


RÉVISÉE

GRM-80

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE

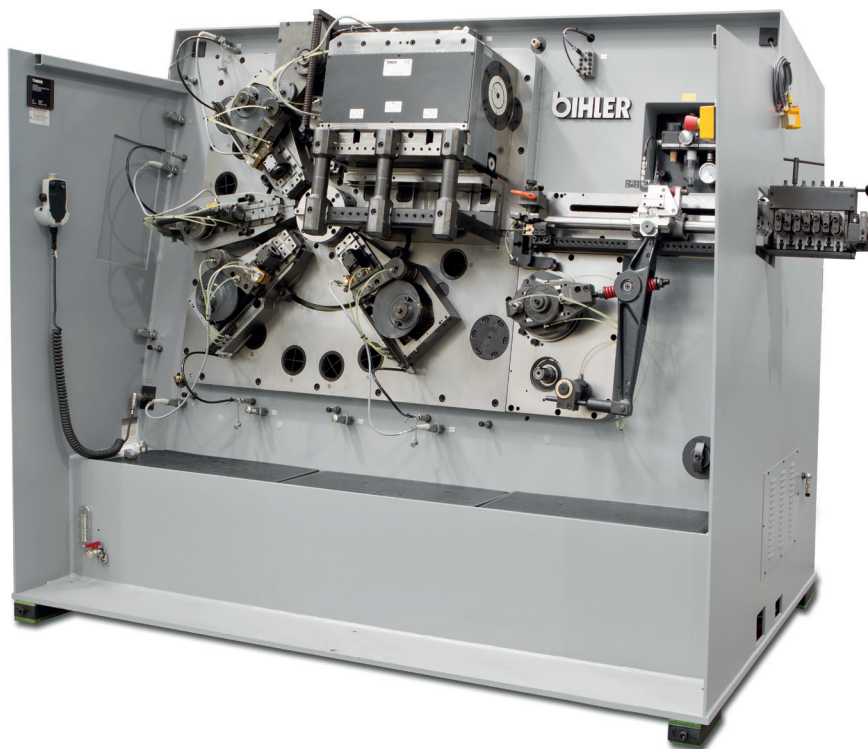

Caractéristiques techniques :

- 1 Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive **NOUVEAU**; maxi 250 tr/min
- 1 Grande roue centrale **NOUVELLE**
- 1 Amenage à droite avec réduction du temps d'amenage à commande positive ; longueur d'avance maxi 500 mm ; largeur de bande maxi 80 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 80 mm
- 1 Coulisseau normal à droite ; course de 95 mm
- 3 Coulisseaux normaux à gauche ; course de 95 mm
- 1 Coulisseau étroit ; course maxi 70 mm
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 300 kN ; course 16 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser BRA II/35
- 1 Commande de processus VariControl VC 1E ; **NOUVEAU**
armoie de commande séparée et autonome de 700 x 700 x 2100 mm
système de commande et de monitoring électronique
panneau de commande avec écran tactile TFT 15"
connexion à la machine par un chemin de câbles
contrôleur de machine
contrôleur d'outillage ; 2 modules librement programmable avec 8 canaux,
1 module de vannes
- Volant électronique
- Roues intermédiaires pour usinage linéaire pos. 9A et 15A

265.000,- Euro

(Garantie du fabricant de 12 mois)

Contact: used.machines@bihler.de

BIHLER